

Ilość Opis

1 COMFORT 15-14 BX



Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnić od aktualnego

Nr katalogowy: [97916772](#)

COMFORT to energooszczędna pompa przeznaczona do cyrkulacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych z dedykowaną linią powrotną. Pompa ta może pracować ze wszystkimi typami podgrzewaczy wody, instalacjami bezbiornikowymi, solarnymi lub pompami ciepła, niezależnie od tego, czy w instalacji zamontowano zawory mieszające lub ograniczające temperaturę.


Ta kompaktowa pompa wyposażona jest w wysokosprawny silnik z magnesami trwałymi i zintegrowanym modułem sterującym. Półkolisty wirnik pompy zapewnia optymalne działanie i jest wspierany przez solidny system pojedynczego łożyska. Mosiężna obudowa pompy zatwierdzona do kontaktu z wodą pitną gwarantuje zarówno bezpieczeństwo, jak i niezawodność.

Pompa COMFORT pracuje w trybie ciągłym, odpowiednim dla instalacji, w których sterowanie zewnętrzne zapewnia programator czasowy, kocioł lub sterownik pompy ciepła.

Produkt oferuje:

- Charakterystykę Q-H zaprojektowaną dla domów jedno- i wielorodzinnych, w zależności od wymaganego punktu pracy, uwzględniającego straty ciepła w określonym układzie rur.
- Niskie zużycie energii i cichą pracę.
- Zgodność z ograniczeniami prędkości przepływu określonymi przez producentów rur, w tym DN 15, DN 20 PEX, miedzianych i innych.
- Atest do wody pitnej, zapewniony przez mosiężny korpus pompy oraz wirnik wykonany ze stali nierdzewnej i materiałów kompozytowych.
- Łatwe czyszczenie z osadów kamienia i ciał obcych poprzez demontaż głowicy, dzięki czemu pompa może pracować w wodzie o różnej twardości.
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem zapobiegające awarii w przypadku braku wody w instalacji.
- Wiele pozycji montażu, nawet z głowicą pompy skierowaną w dół.
- Głowicę pompy zaprojektowaną tak, aby pasowała do mosiężnych korpusów pomp o tej samej konstrukcji różnych producentów (VORTEX, LOWARA, WILO, DAB).
- Łatwą instalację elektryczną, dzięki temu, iż pompa dostarczana jest z zakończonym wtyczką przewodem zasilającym o długości 1,5 m. Zabezpieczenie podwójną izolacją elektryczną, eliminuje potrzebę stosowania przewodu uziemiającego.
- Osłony termoizolacyjne ograniczające straty energii cieplnej.
- Zawory zwrotne i odcinające w wariantcie „BX”, zmniejszające koszty instalacji.
- Opcjonalny kołnierz odpowietrzający, który zapewnia prosty sposób odpowietrzania instalacji, bez konieczności montowania na stałe dodatkowego zaworu odpowietrzającego.
- Opcjonalne złączki do połączeń rurowych w różnych rozmiarach i typach.
- Opcjonalne zawory zwrotne i odcinające.


97916772 COMFORT 15-14 BX

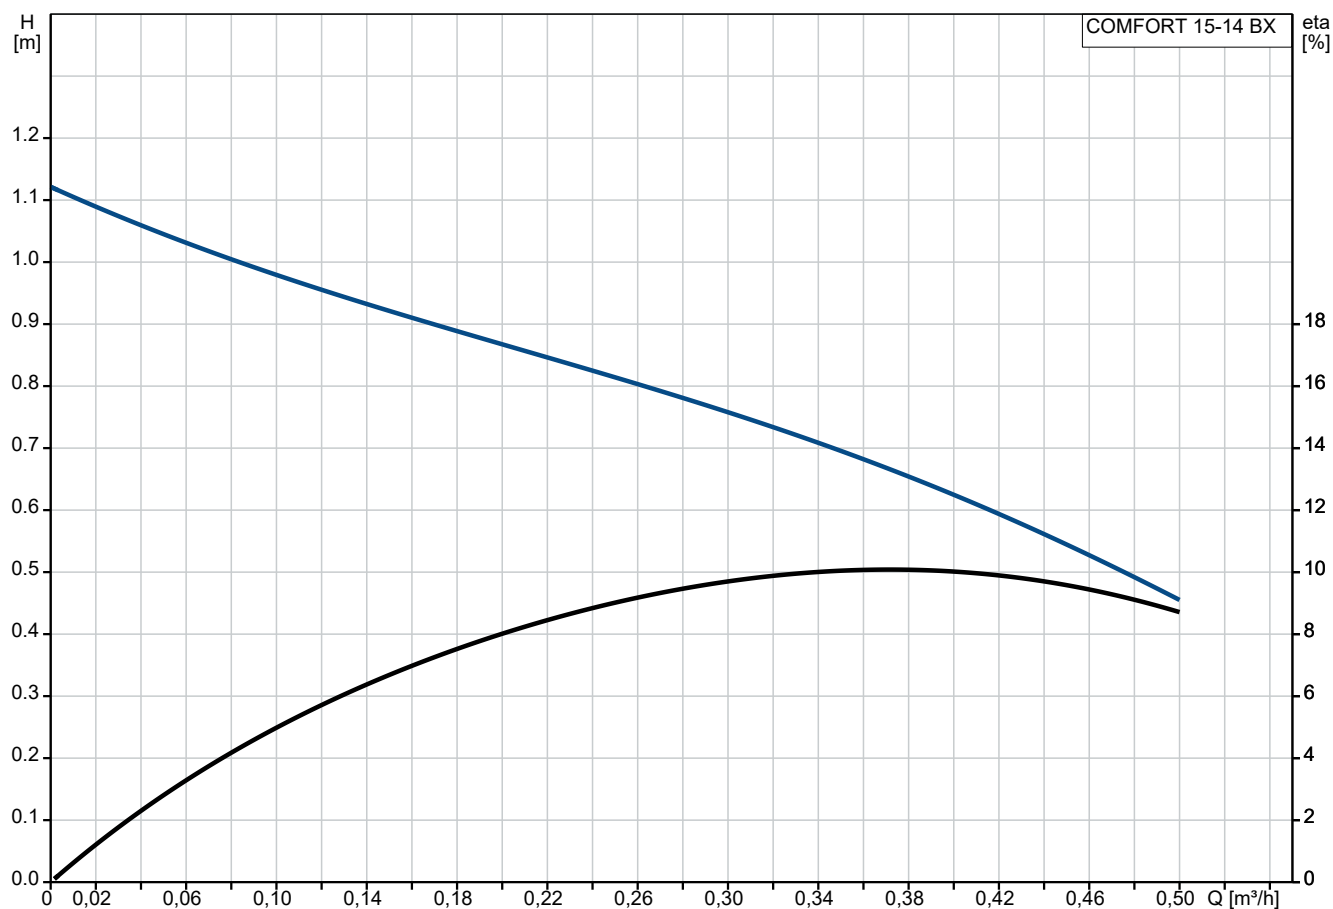


Ciecz tłoczona = Woda

Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C




Gęstość = 983.2 kg/m³

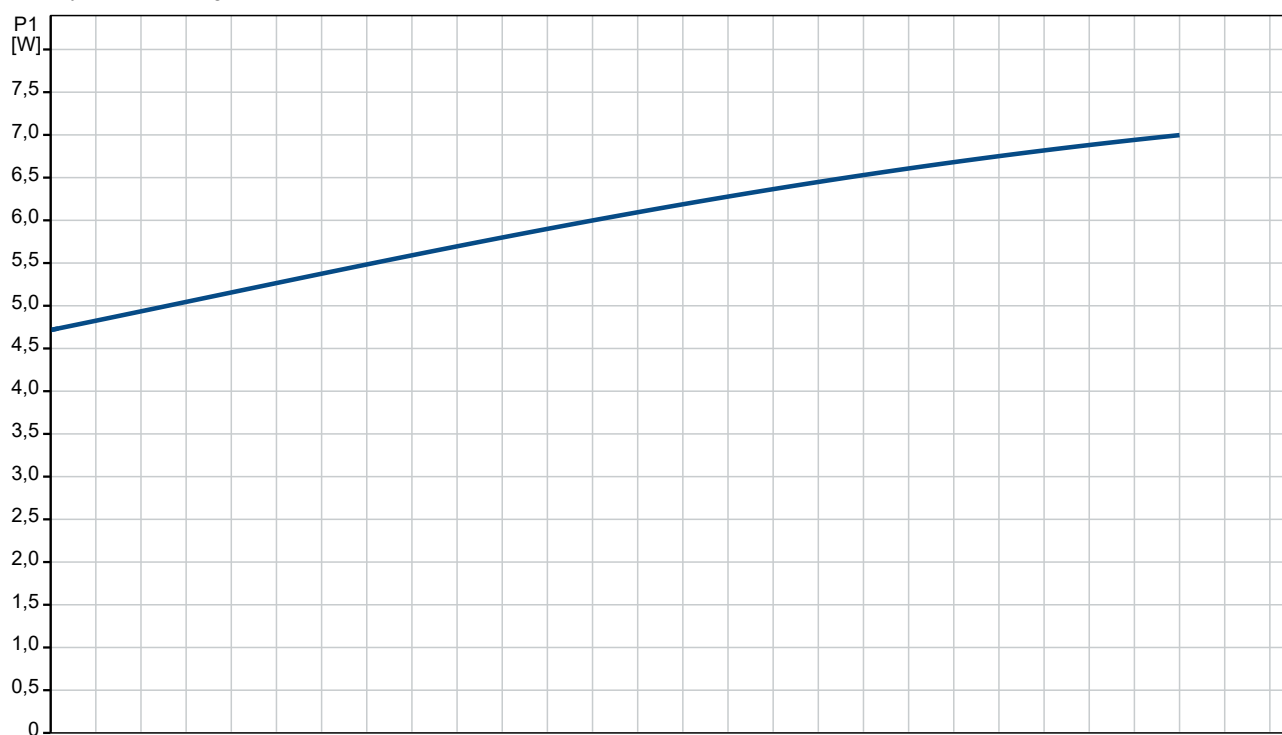

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	COMFORT 15-14 BX
Nr katalogowy:	97916772
Numer EAN:	5710626363773
Techniczne:	
Prędkości:	1
Przepływ znamionowy:	0.33 m³/h
Wysokość podnoszenia:	0.78 m
Maks. wysokość podnoszenia:	14 dm
Klasa TF:	95
Zatwierdzenia:	CE,VDE,EAC,WEEE
Materiały:	
Korpus pompy:	Mosiądz
Obudowa pompy:	CuZn39Pb3, MS58
Wirnik:	Composite
Wirnik nominalny:	PPO-GF20/Stainless steel
Instalacja:	
Minimalna temperatura otoczenia:	0 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Standard połączeń rurowych:	ISO 228-1
Rodzaj przyłącza:	G
Rozmiar połączenia:	1 inch
Ciśnienie znamionowe do podłączenia:	PN 10
Długość montażowa:	140 mm
Ciecz:	
Czynnik tłoczony:	Woda
Zakres temperatury cieczy:	2 .. 95 °C
Temperatura cieczy podczas pracy:	60 °C
Gęstość:	983.2 kg/m³
Dane elektryczne:	
Max. Moc wejściowa:	7 W
Częstotliwość podstawowa:	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe:	1 x 230 V
Pobór mocy przy prędkości 3:	0.07 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP44
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Wykonanie Ex standard:	ELECT.
Zabezpieczenie termiczne:	Zabezpieczenie impedancyjne
Układy sterowania:	
Tryb pracy obejmuje:	None
Inne:	
Masa netto:	1.14 kg
Waga brutto:	1.24 kg
Koszt wysyłki:	0.003 m³
duński nr VVS:	380635110
Swedish RSK nr.:	5803086
Norweski NRF nr.:	9042116
Kraj pochodzenia:	DE
Numer taryfy celnej nr.:	84137030

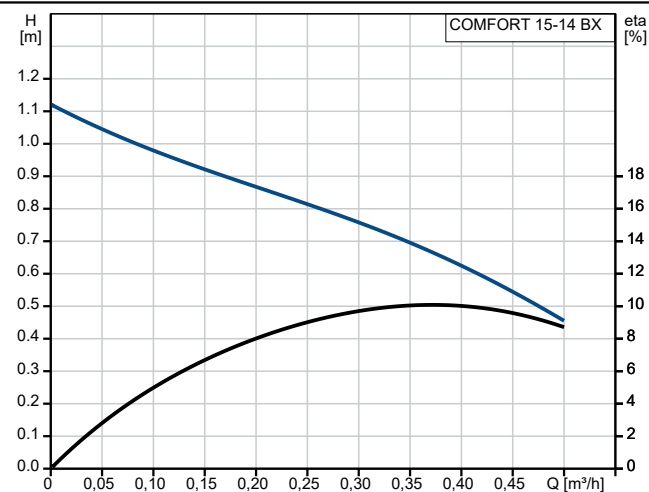

Ciecz tłoczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Gęstość = 983.2 kg/m³

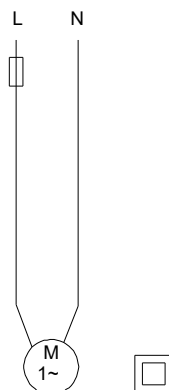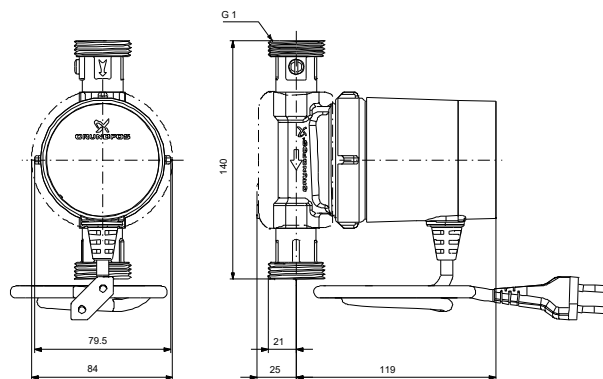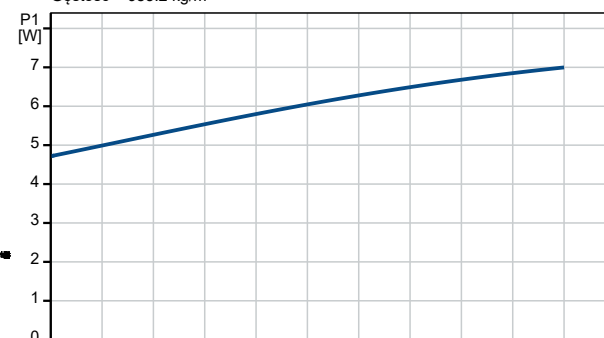

97916772 COMFORT 15-14 BX



Uwaga! Wszystkie wymiary są w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.